



TECHNICKÝ LIST

KAČÍRKOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ – DĚLENÍ SOUVRSTVÍ - ROVNÁ

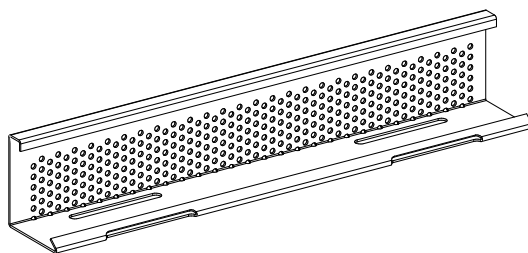

Popis výrobku	Dělení jednotlivých vrstev střech, teras a balkónů s vrstvou kačírku, substrátu popř. dlažbou
Použití	Pro veškeré střešní krytiny a hydroizolace
Materiál	Hliníkový plech – AW 1050, tl. 1,0 mm
Vlastnosti	<p>Časově neměnný</p> <p>Vysoká životnost materiálu</p> <p>Nepodléhá UV záření a povětrnostním vlivům</p> <p>Vysoká odolnost vůči trhlinám vzniklých napětím</p> <p>Vysoká odolnost vůči napětí při zamrznutí</p> <p>Snadná a rychlá aplikace</p> <p>Vysoká chemická odolnost</p> <p>Recyklovatelný</p>
Vzhled výrobku, barva	Povrch výrobku je hladký, perforovaný, lesklý v přírodní barvě hliníku
Balení	Balení je prováděno standardně po 5ti kusech.
Certifikace	Prohlášení o vlastnostech SP_02_020401
Posouzení shody	Posuzování shody je provedeno vnitřní kontrolou výrobních postupů a dle ČSN ISO 2768
Podmínky skladování	V suchu

ZÁKLADNÍ ROZMĚROVÁ ŘADA

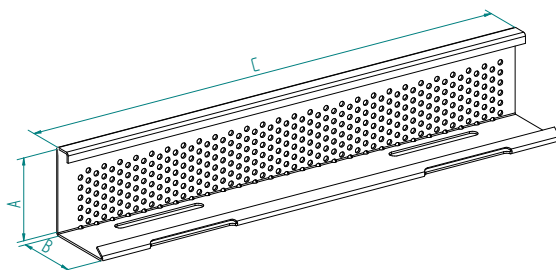

OZNAČENÍ	A	B	C	MATERIÁL
SPKLDS AL 40	40	55	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 50	50	55	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 60	60	55	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 70	70	55	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 80	80	75	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 90	90	75	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 100	100	75	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 110	110	75	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 120	120	75	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 130	130	75	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 140	140	75	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm
SPKLDS AL 150	150	75	2.000	Hliník AW 1050 - 1,0mm