





# TECHNICKÝ LIST

## OHRADA STŘEŠNÍ VPUSTĚ – TYP – SPRSO


Vydání 2 - 01/2021

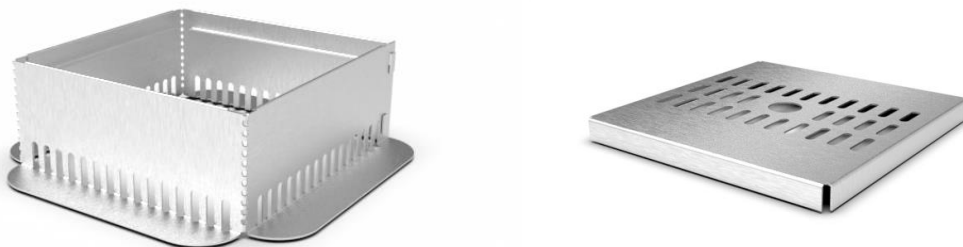

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis výrobku</b>         | Revizní šachta pro kontrolu prvků v „zelené střeše“                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Použití</b>               | Pro veškeré střešní krytiny a hydroizolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiál</b>              | Hliníkový plech – tl. 1,5 mm. Základní dodání je bez poklopu. Poklop jako příslušenství je z hliníkového plechu – tl. 1,5 mm a je nepochozí                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zatížení</b>              | Šachta je pochozí do zatížení 150kg. Není určena pro stálé zatížení např. v chodnících                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vlastnosti</b>            | <p>Časově neměnný</p> <p>Vysoká životnost materiálu</p> <p>Nepodléhá UV záření a povětrnostním vlivům</p> <p>Vysoká odolnost vůči trhlinám vzniklých napětím</p> <p>Vysoká odolnost vůči napětí při zamrznutí</p> <p>Snadná a rychlá aplikace</p> <p>Vysoká chemická odolnost – zvláště chloridy kyseliny chlorovodíkové</p> <p>Recyklovatelný</p> |
| <b>Vzhled výrobku, barva</b> | Povrch výrobku je hladký, perforovaný, lesklý v přírodní barvě hliníku                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Balení</b>                | Balení je prováděno standardně po jednom kusu, součástí balení není poklop.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Certifikace</b>           | Průtok odpovídá požadavkům ČSN EN 1253 a ČSN ISO 2768. Průtoková plocha ohrady je 12.052 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Podmínky skladování</b>   | V suchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

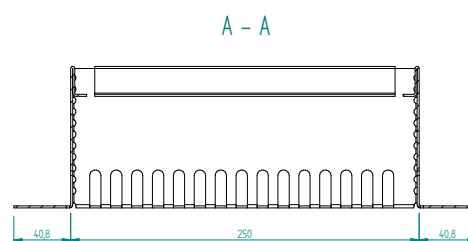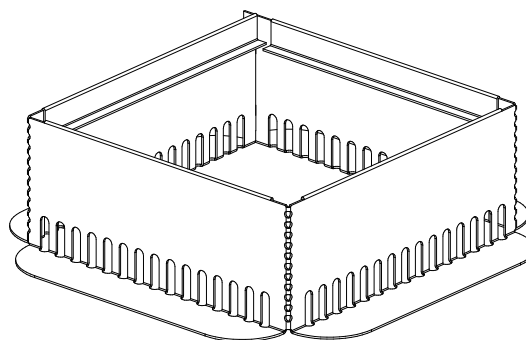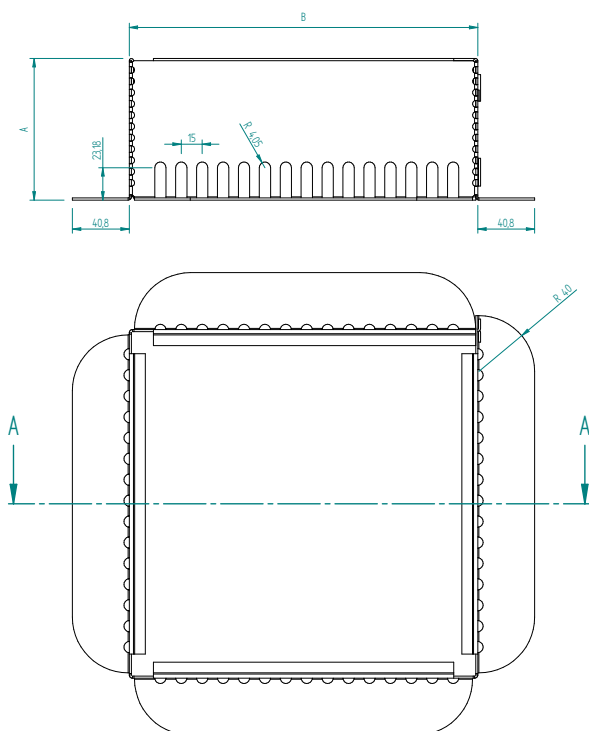

| Označení              | A   | B   | Materiál     | Poznámky                  |
|-----------------------|-----|-----|--------------|---------------------------|
| SPRSO 250 x 250 x 100 | 100 | 250 | Hliník 1,5mm | Jiný rozměr na objednávku |
| SPRSO 250 x 250 x 150 | 150 | 250 | Hliník 1,5mm | Jiný rozměr na objednávku |
| SPRSO 250 x 250 x 200 | 200 | 250 | Hliník 1,5mm | Jiný rozměr na objednávku |
| SPRSO 250 x 250 x 250 | 250 | 250 | Hliník 1,5mm | Jiný rozměr na objednávku |

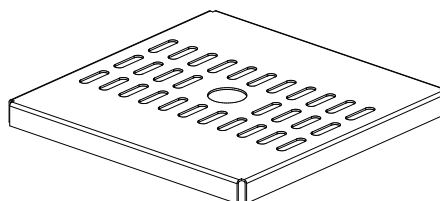

| Označení          | A  | B   | Materiál     | Poznámky                  |
|-------------------|----|-----|--------------|---------------------------|
| SPRSO P 250 x 250 | 25 | 250 | Hliník 1,5mm | Jiný rozměr na objednávku |

Jan Kohút  
Jednatel společnosti